

缓启灭可调光开关电源

使用说明书


致尊敬的用户：

感谢您购买缓启灭可调光开关电源，为了您更好的使用，安装使用前请仔细阅读本使用说明书！以便正确安装使用，同时请您保管好此说明书，以便以后维护使用。

功能特点：

- 一键缓启动，避免瞬间亮灯，双眼不适
- 内置亮度调节模块，无需额外再配调光器
- 智能芯片，稳定输出
- 短路/过载/过压等多重保护
- 品牌电容，灵敏，抗干扰
- 金属蜂窝网散热设计，散热更高效
- 采用航空级铝材，轻薄耐用，散热性能强，不易发热

产品展示及参数：

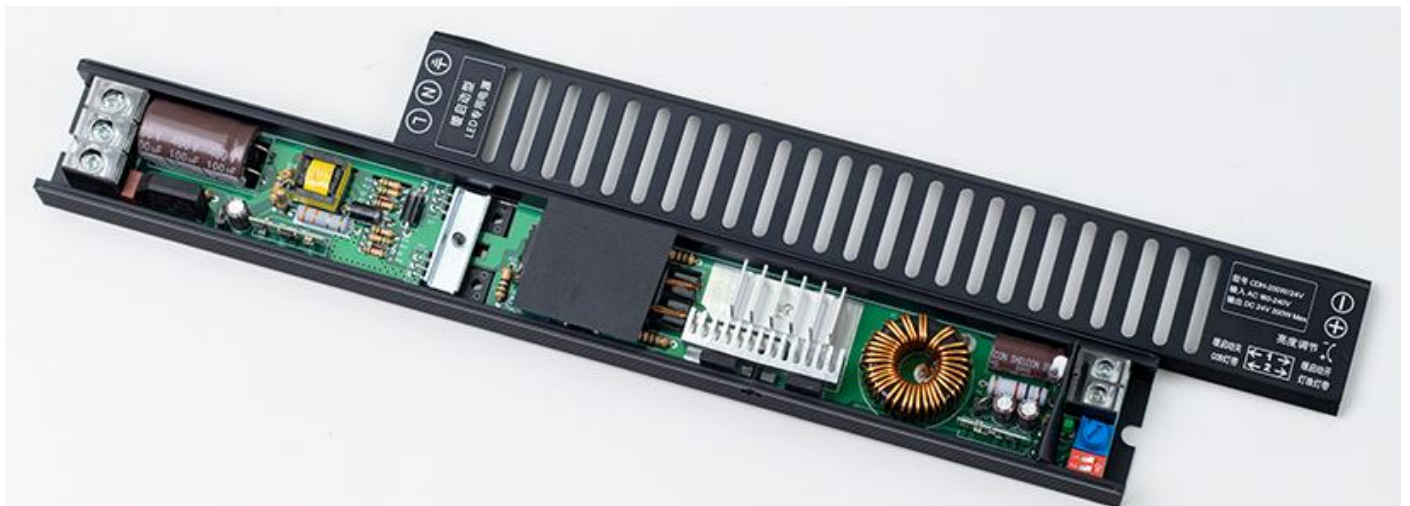

优质镇流模块

防火防漏电
使用更安全




全铜磁环滤波

高性能抗干扰
工作效率更稳定




加厚铝块散热器

独立散热模块，强散热
让变压器使用寿命更长

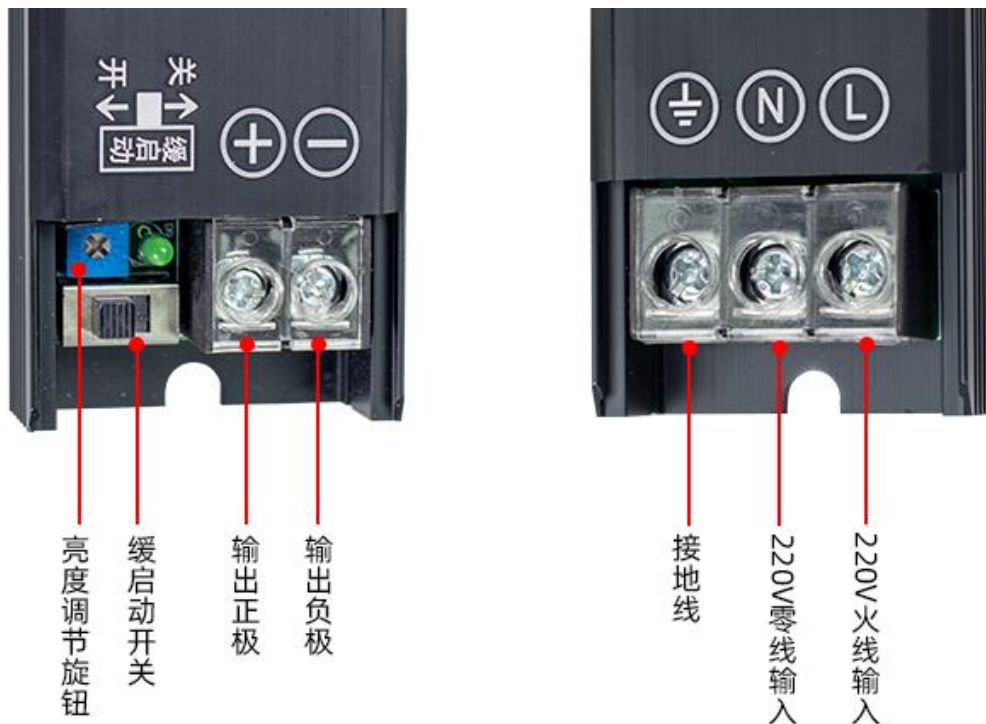


品名：缓启动型电源	型号：CDH-200W/24V	尺寸：32.2*4*2.2cm
环境温度：-10° --60°	功率：200W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 180V-240V	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 24V 200W Max
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：白色包装

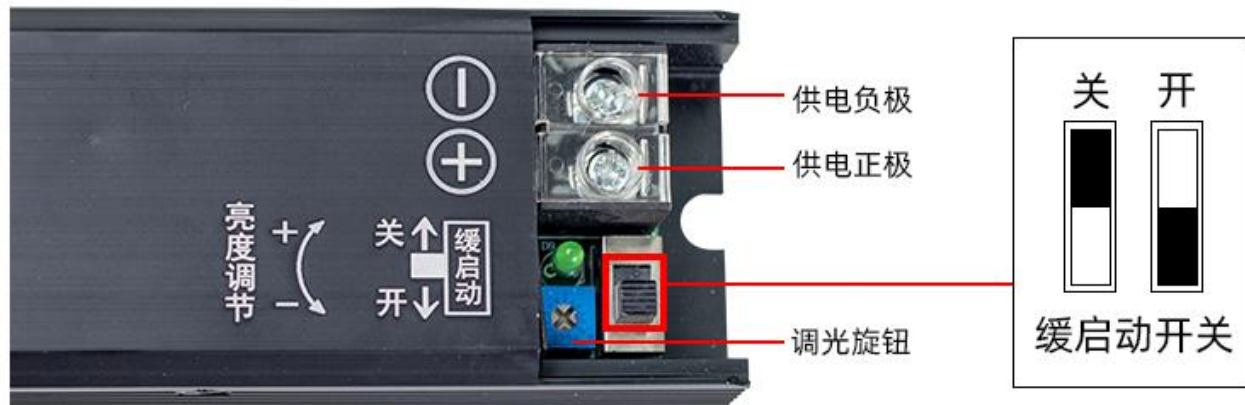


品名：缓启动型电源	型号：CDH-100W/24V	尺寸：23*4*2.2cm
环境温度：-10° --60°	功率：100W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 180V-240V 50/60Hz	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 24V 4.15A 100W Max
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：白色包装




品名：缓启动型电源	型号：CDH-60W/24V	尺寸：22.3*3*1.7cm
环境温度：-10° --60°	功率：60W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 180V-240V 50/60Hz	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 24V 2.5A 60W Max
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：白色包装

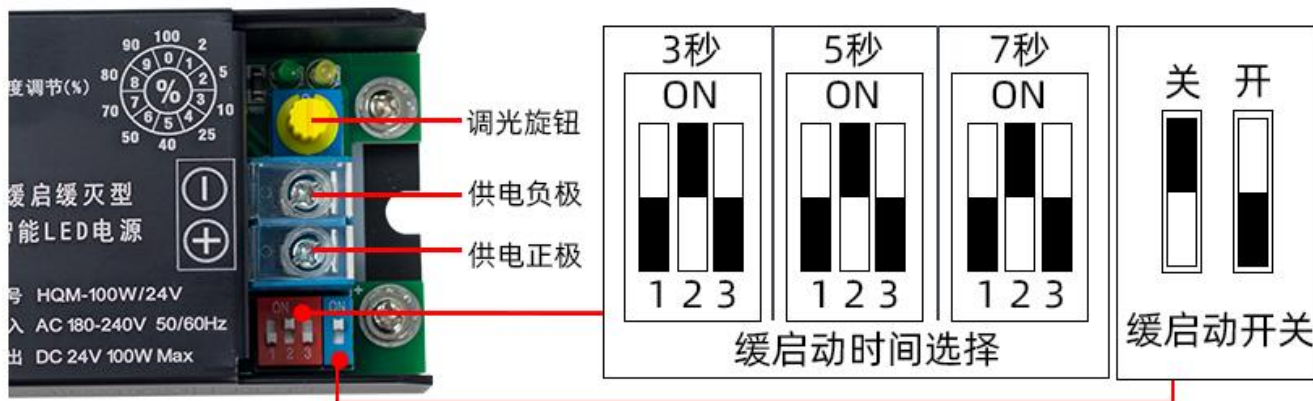

品名：缓启缓灭型电源	型号：HQM-300W/24V	尺寸：28*3*5.2cm
环境温度：-10° --60°	功率：300W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 180V-240V 50/60Hz	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 24V 300W Max
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：白色包装

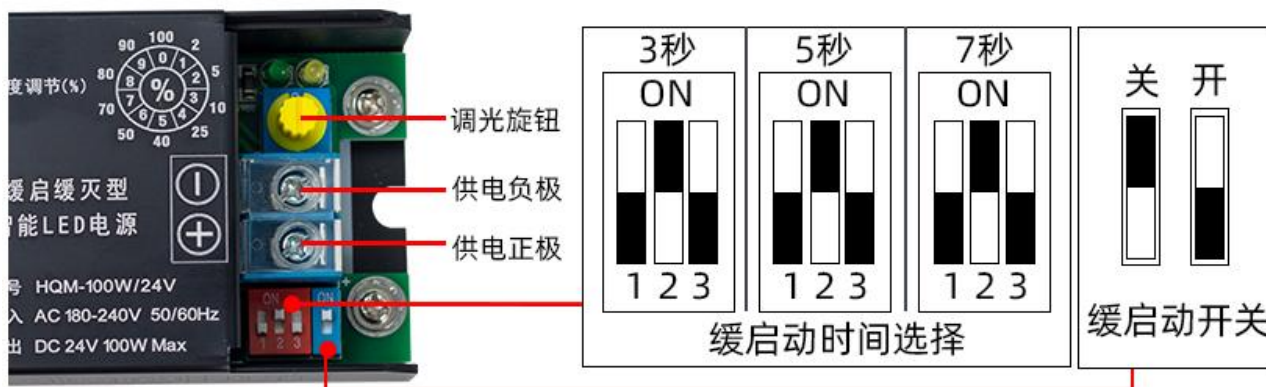

品名：缓启缓灭型电源	型号：HQM-200W/24V	尺寸：23.6*3*5.2cm
环境温度：-10° --60°	功率：200W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 180V-240V 50/60Hz	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 24V 200W Max
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：白色包装

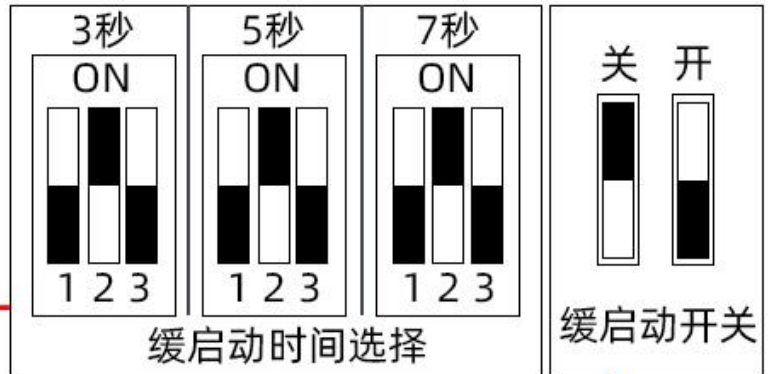

品名：缓启缓灭型电源	型号：HQM-100W/24V	尺寸：19*5.2*3cm
环境温度：-10° --60°	功率：100W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 180V-240V 50/60Hz	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 24V 100W Max
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：白色包装