

# LED 动感灯板

## 使用说明书


### 致尊敬的用户：

感谢您购买 LED 动感灯板，为了您更好的使用，安装使用前请仔细阅读本使用说明书！以便正确安装使用，同时请您保管好此说明书，以便以后维护使用。


### 功能特点：

- 可沿裁剪线裁剪灯板，组合安装
- 智能处理芯片, 高亮灯珠, 低光衰, 不闪屏, 高透光
- 高散热铝基板, 散热更安全, 保护 LED 芯片安全
- 精密电子元件, 稳定输出, 发光效果稳定出色
- 低压输入更安全


### 产品尺寸及各部件名称：

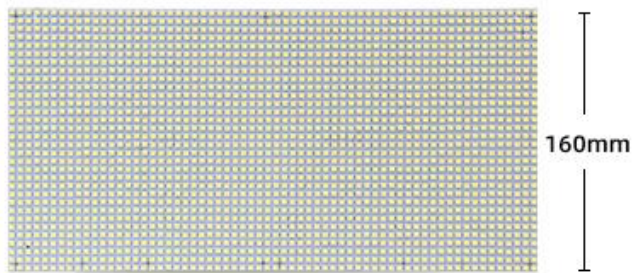


单色 P5 单元板

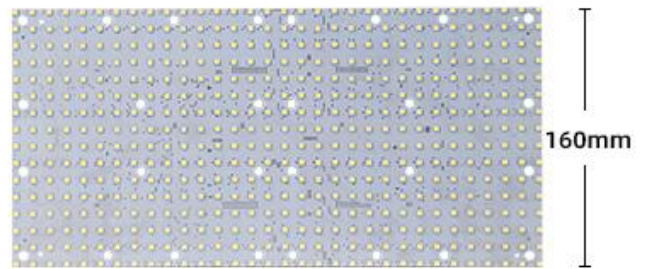


单色 P10 单元板 (工程款)

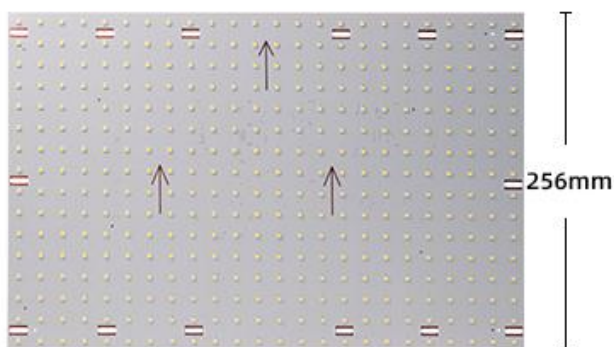

单色 P16 单元板 (工程款)

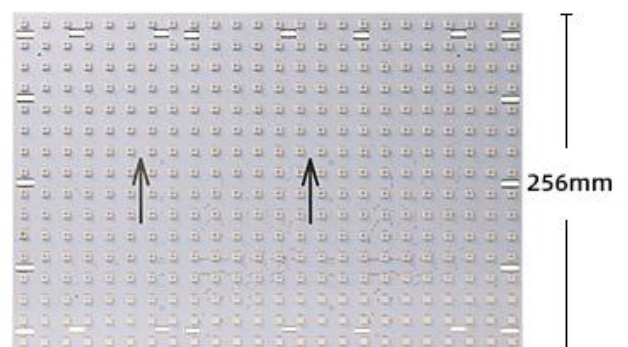

彩色 P16 全彩灯板

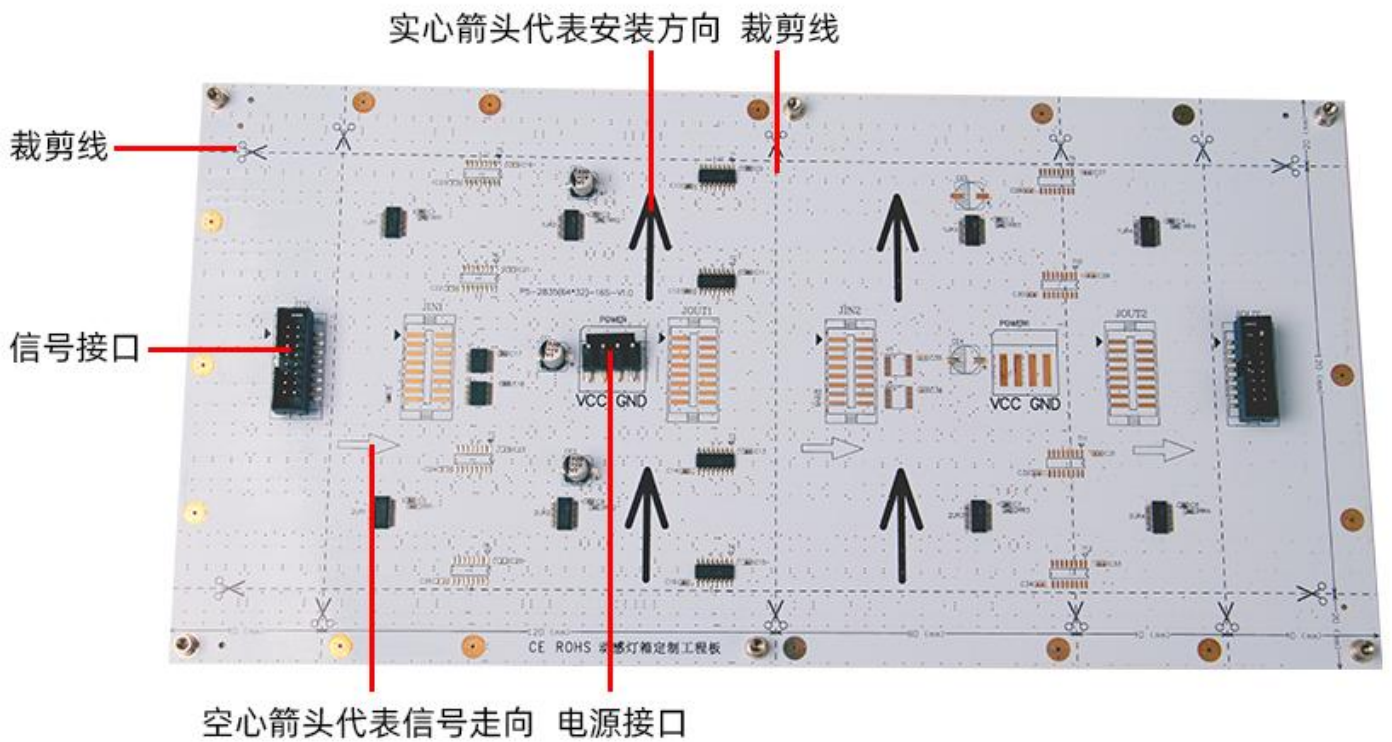

### 型号参数：

型号分类：LED 动感灯条

适用范围：商业广场、KTV、酒店、博物馆、演示道具教学等任何需要 LED 光源的场所。

产品名称	尺寸	灯珠数量	灯距	输入电压	功率	每平方米所需用量
单色 P5 单元板	160*320mm	2048 颗	0.5cm	DC5V	25W	18 张/平方
单色 P10 单元板（工程款）	160*320mm	512 颗	1cm	DC5V	15W	18 张/平方
单色 P16 单元板（工程款）	256*384mm	384 颗	1.6cm	DC5V	10W	10 张/平方
彩色 P16 全彩灯板	256*384mm	384 颗	1.6cm	DC5V	35W	10 张/平方


### 安装接线示意图：

#### 接线说明：

- 1, 灯板安装时需注意按照黑色箭头的走向安装,
- 2, 电源的输出电压为 5V,
- 3, 控制器每个信号源接口可串联接一路灯板, 信号线需按照空心箭头的走向安装





#### 接线方式一：单信号串联接线

接线时, 保持灯板黑色箭头向上, 并只能向右串联

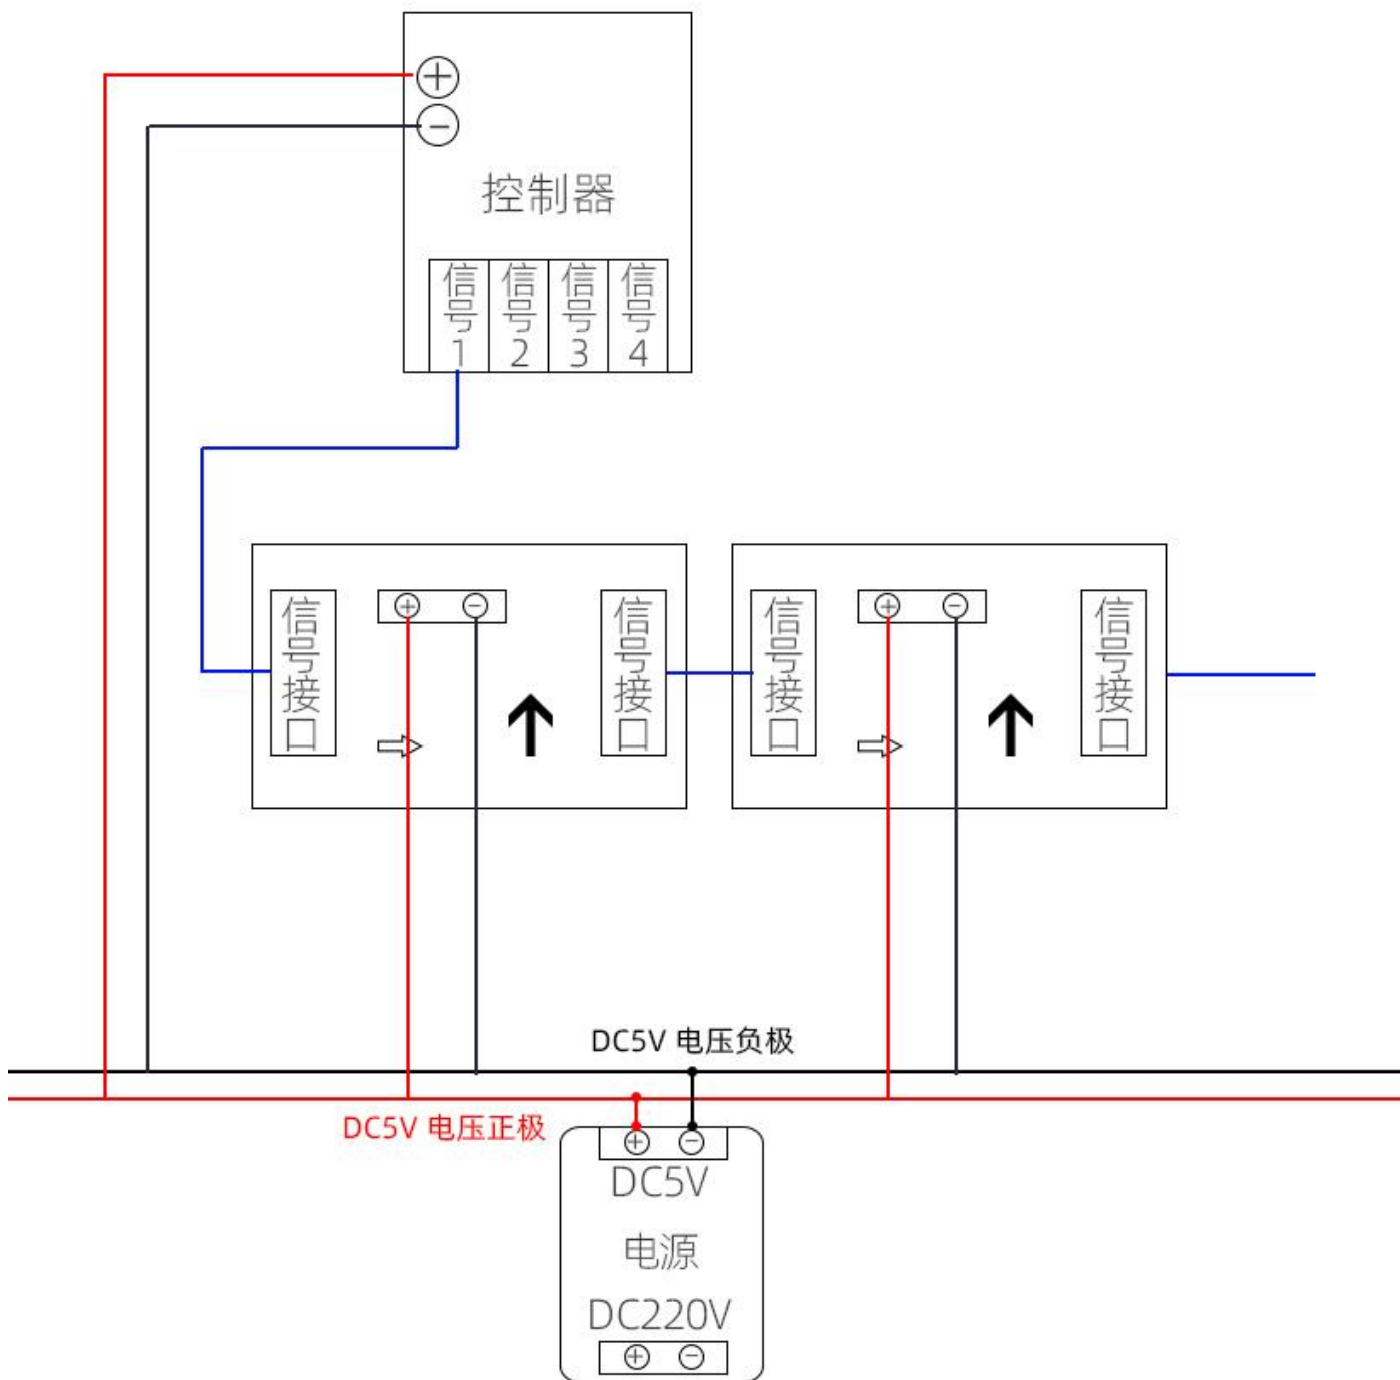

### 接线方式二：多信号并联接线

接线时，保持灯板黑色箭头向上，灯板连接控制信号口从上往下的顺序分别信号 1，信号 2，信号 3，信号 4，同时并联的四块灯板只能向右串联

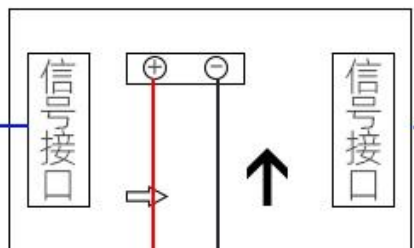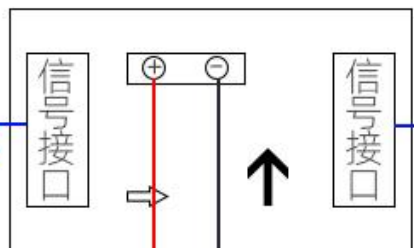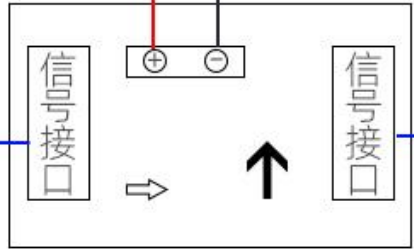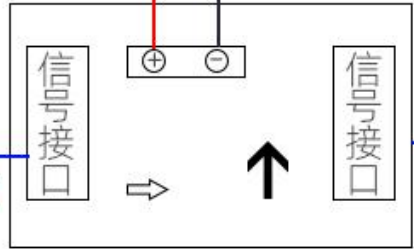

接信号 1

接信号 2

DC5V 电压负极

DC5V 电压正极

