

蜂窝开关电源

使用说明书


致尊敬的用户：

感谢您购买蜂窝开关电源，为了您更好的使用，安装使用前请仔细阅读本使用说明书！以便正确安装使用，同时请您保管好此说明书，以便以后维护使用。

功能特点：

- 智能芯片，稳定输出
- 短路/过载/过压等多重保护
- 品牌电容，灵敏，抗干扰
- 金属蜂窝网散热设计，散热更高效

产品展示及参数：

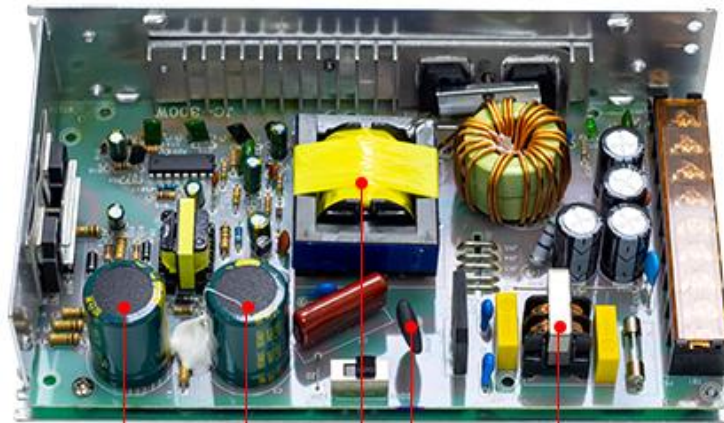

大容量电解电容

大容量电解电容

纯铜变压器

保险丝

锰锌滤波器



220V火线输入

220V零线输入


接地线

输出负极


输出正极

电位器可调
输出电压1-10%


L火线 N零线 地线 -V输出负极 +V输出正极

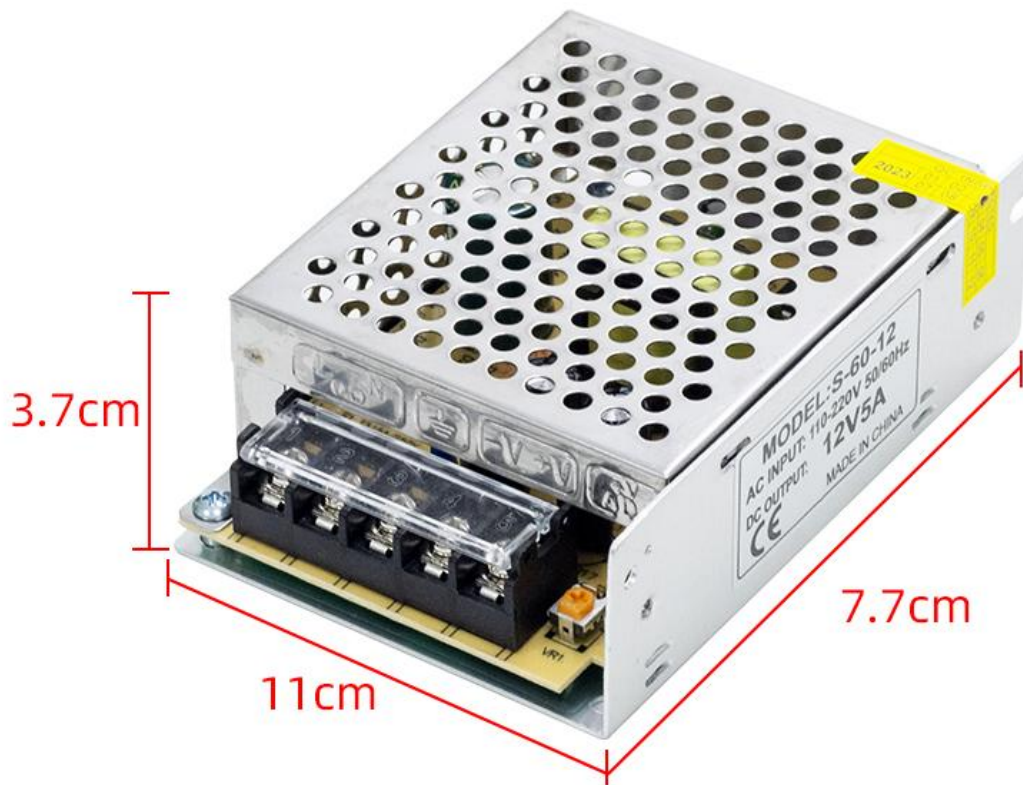


品名：开关电源	型号：S-60-12	尺寸：11*7.7*3.7cm
环境温度：-10° --60°	功率：60W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 110V-220V	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 12V 5A
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：白色包装

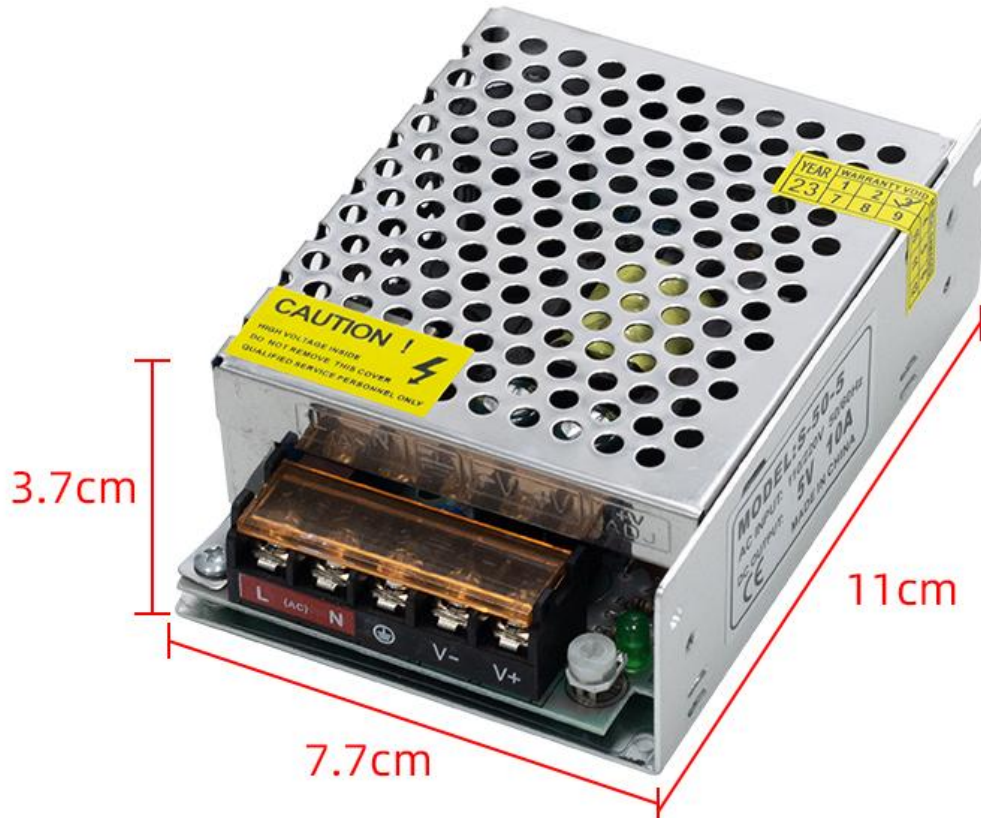

品名：开关电源	型号：S-50-5	尺寸：11*7.7*3.7cm
环境温度：-10° --60°	功率：50W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 110V-220V	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 5V 10A
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：白色包装

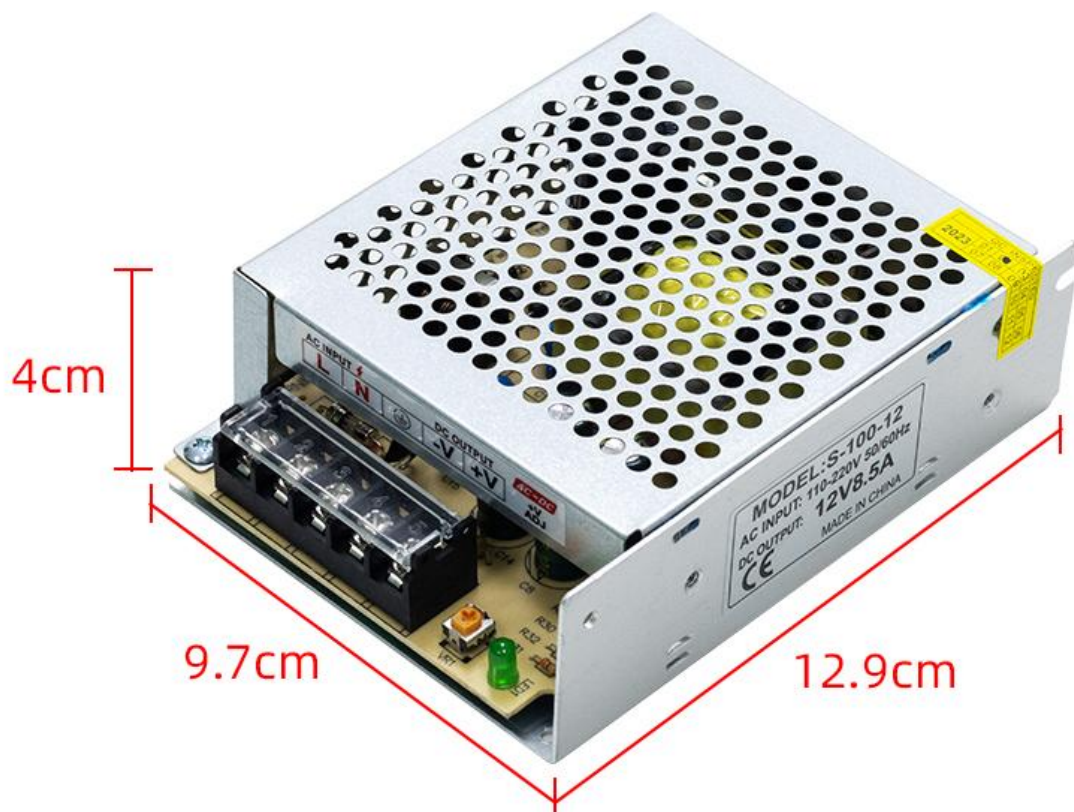

品名：开关电源	型号：S-100-12	尺寸：12.9*9.7*4cm
环境温度：-10° --60°	功率：100W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 110V-220V	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 12V 8.5A
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：白色包装

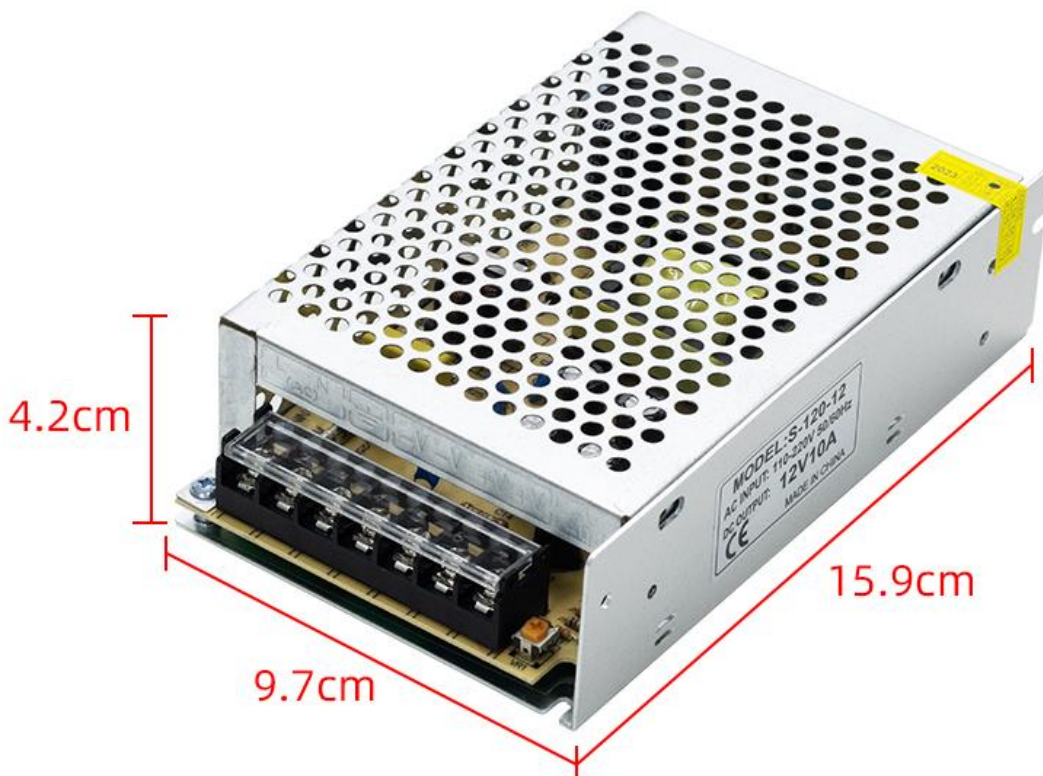

品名：开关电源	型号：S-120-12	尺寸：15.9*9.7*4.2cm
环境温度：-10° --60°	功率：120W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 110V-220V	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 12V 10A
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：白色包装



品名：开关电源	型号：S-200-5	尺寸：19.7*11*5cm
环境温度：-10° --60°	功率：200W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 110V-220V	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 5V 40A
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：白色包装




品名：开关电源	型号：S-400-12	尺寸：21.5*11.4*5cm
环境温度：-10° --60°	功率：400W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 110V-220V	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 12V 33A
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：白色包装



品名：开关电源	型号：S-350-5	尺寸：21.5*11.4*5cm
环境温度：-10° --60°	功率：350W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 110V-220V	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 5V 70A
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：白色包装



品名：开关电源	型号：S-360-12	尺寸：21.5*11.4*5cm
环境温度：-10° --60°	功率：360W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 110V-220V	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 12V 30A
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：白色包装

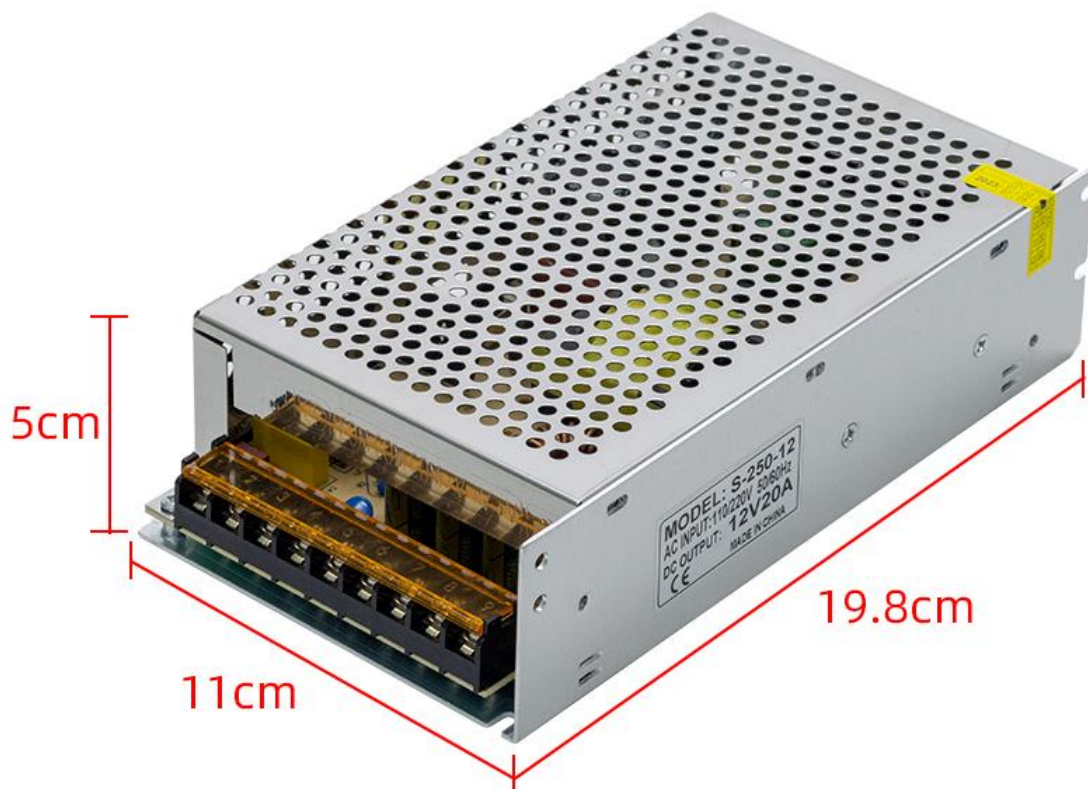

品名：开关电源	型号：S-250-12	尺寸：19.8*11*5cm
环境温度：-10° --60°	功率：250W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 110V-220V	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 12V 20A
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：白色包装



品名：开关电源	型号：S-100-5	尺寸：19.8*9.8*4.2cm
环境温度：-10° --60°	功率：100W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 110V-220V	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 5V 20A
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：白色包装



品名：开关电源	型号：S-120-12	尺寸：19.8*9.8*4.2cm
环境温度：-10° --60°	功率：120W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 110V-220V	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 12V 10A
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：白色包装



品名：开关电源	型号：S-200-12	尺寸：19.8*9.8*4.2cm
环境温度：-10° --60°	功率：200W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 110V-220V	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 12V 16.5A
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：白色包装



品名：开关电源	型号：S-180-12	尺寸：19.8*9.8*4.2cm
环境温度：-10° --60°	功率：180W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 110V-220V	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 12V 15A
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：白色包装



品名：开关电源	型号：S-150-12	尺寸：19.8*9.8*4.2cm
环境温度：-10° --60°	功率：150W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 110V-220V	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 12V 12.5A
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：白色包装