

黑金刚开关电源

使用说明书

致尊敬的用户：

感谢您购买黑金刚开关电源，为了您更好的使用，安装使用前请仔细阅读本使用说明书！以便正确安装使用，同时请您保管好此说明书，以便以后维护使用。

功能特点：

- 智能芯片，稳定输出
- 短路/过载/过压等多重保护
- 品牌电容，灵敏，抗干扰
- 金属蜂窝网散热设计，散热更高效
- 外壳采用加厚铝型材，坚固耐用，表面阳极氧化工艺处理，防腐蚀，防锈耐磨

产品展示及参数：





锰锌滤波器

纯铜变压器

大容量电解电容

大容量电解电容



输出正极

输出负极




输出电压±10%

接地线

220V零线输入

220V火线输入

L火线 N零线 地线 -V输出负极 +V输出正极

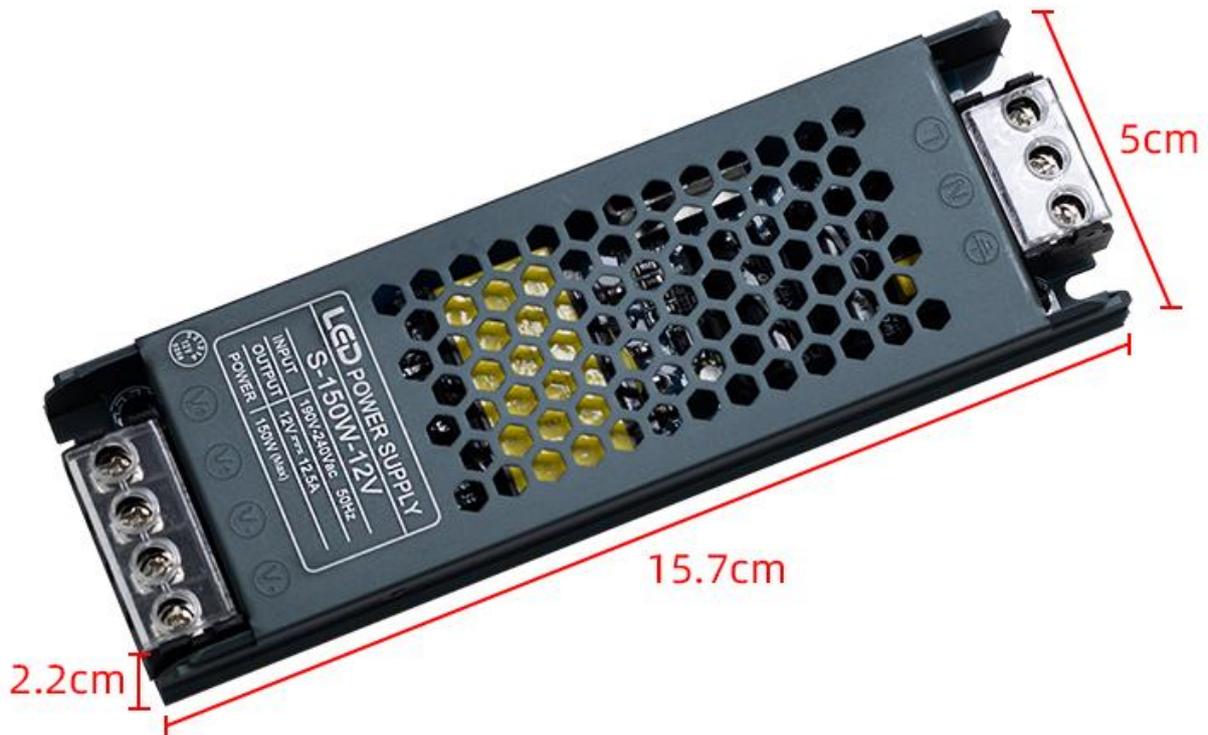

品名：开关电源	型号：S-150W-12V	尺寸：15.7*5*2.2cm
环境温度：-10° --60°	功率：150W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 190V-240V	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 12V 12.5A
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：黑色包装



品名：开关电源	型号：S-60W-12V	尺寸：14.2*3.5*2.1cm
环境温度：-10° --60°	功率：60W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 190V-240V	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 12V 5A
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：黑色包装



品名：开关电源	型号：S-60W-24V	尺寸：14.2*3.5*2.1cm
环境温度：-10° --60°	功率：60W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 190V-240V	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 24V 2.5A
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：黑色包装



品名：开关电源	型号：S-100W-12V	尺寸：13.8*5*2.3cm
环境温度：-10° --60°	功率：100W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 190V-240V	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 12V 8.3A
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：黑色包装



品名：开关电源	型号：S-100W-24V	尺寸：13.8*5*2.3cm
环境温度：-10° --60°	功率：100W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 190V-240V	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 24V 4.2A
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：黑色包装



品名：开关电源	型号：S-200W-12V	尺寸：17.8*5*2.3cm
环境温度：-10° --60°	功率：200W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 190V-240V	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 12V 16.7A
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：黑色包装



品名：开关电源	型号：S-200W-24V	尺寸：17.8*5*2.3cm
环境温度：-10° --60°	功率：200W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 190V-240V	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 24V 8.3A
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：黑色包装



品名：开关电源	型号：S-300W-12V	尺寸：20.5*5*2.3cm
环境温度：-10° --60°	功率：300W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 190V-240V	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 12V 25A
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：黑色包装



品名：开关电源	型号：S-300W-24V	尺寸：20.5*5*2.3cm
环境温度：-10° --60°	功率：300W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 190V-240V	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 24V 12.5A
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：黑色包装



品名：开关电源	型号：S-400W-12V	尺寸：23.6*5*2.3cm
环境温度：-10° --60°	功率：400W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 190V-240V	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 12V 33A
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：黑色包装



品名：开关电源	型号：S-400W-24V	尺寸：23.6*5*2.3cm
环境温度：-10° --60°	功率：400W	冷却方式：自然冷却
输入电压：AC 190V-240V	保护功能：短路保护/过压保护/超载保护	输出电压：DC 24V 16.7A
外壳材质：铝合金	适用范围：LED 照明，安防监控等	包装：黑色包装